


# DEFLEX® FUGENSYSTEME

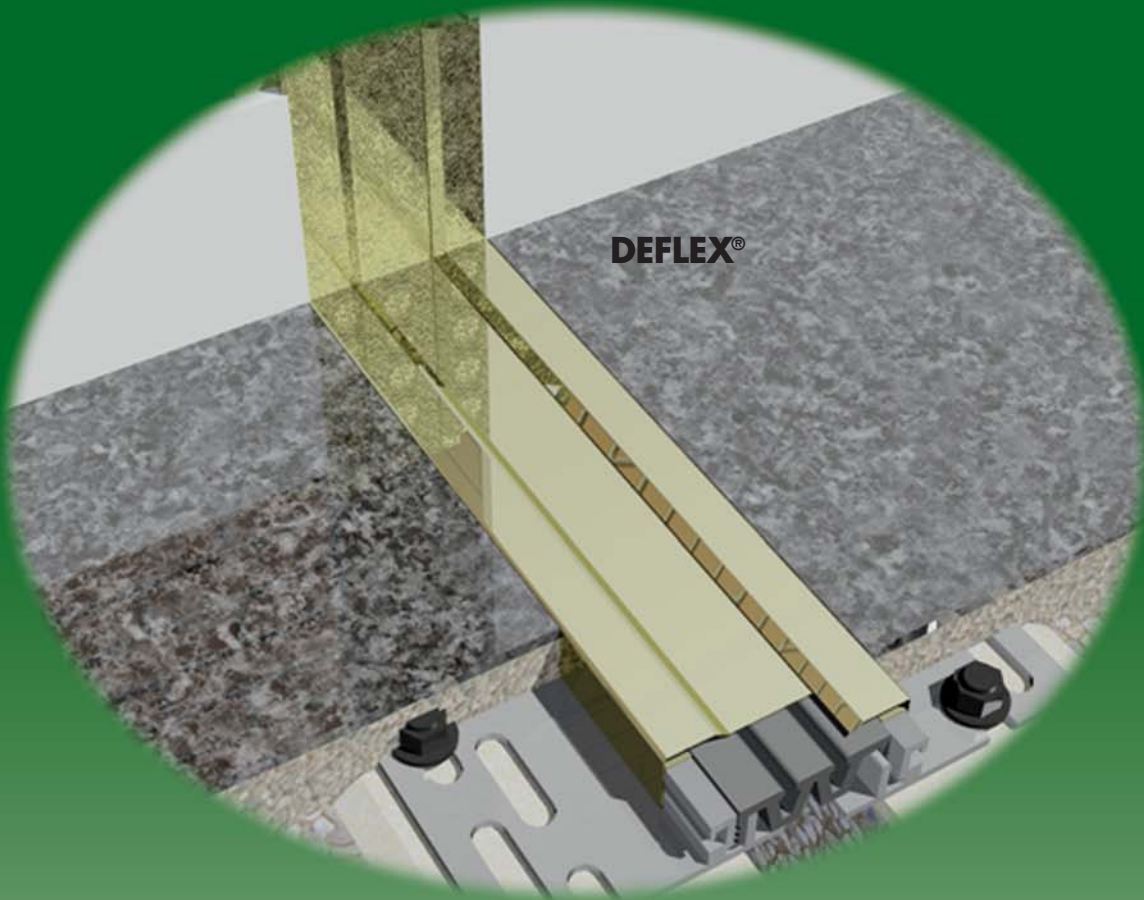

4.6

**DEKORATIVE FUGENABDECKUNGEN /  
DEFLEX® DESIGN**


*decorative joint coverings /  
DEFLEX® design*

# DEFLEX® Design 445/L

für Böden und Wände / for floors and walls

**Dekorative Fugenabdeckungen für anspruchsvolle Projekte mit hochwertigen Boden- und Wandbelägen. Faszinierende Oberflächen mit einer Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Speziell entwickelt für Paläste, Gästehäuser, Hotels, Einkaufszentren etc..**


**Decorative joint covers for prestigious projects with high quality floor and wall finishes. Attractive finish of these profiles provides a range of design possibilities. Especially developed for palaces, company houses, hotels, shopping malls etc..**

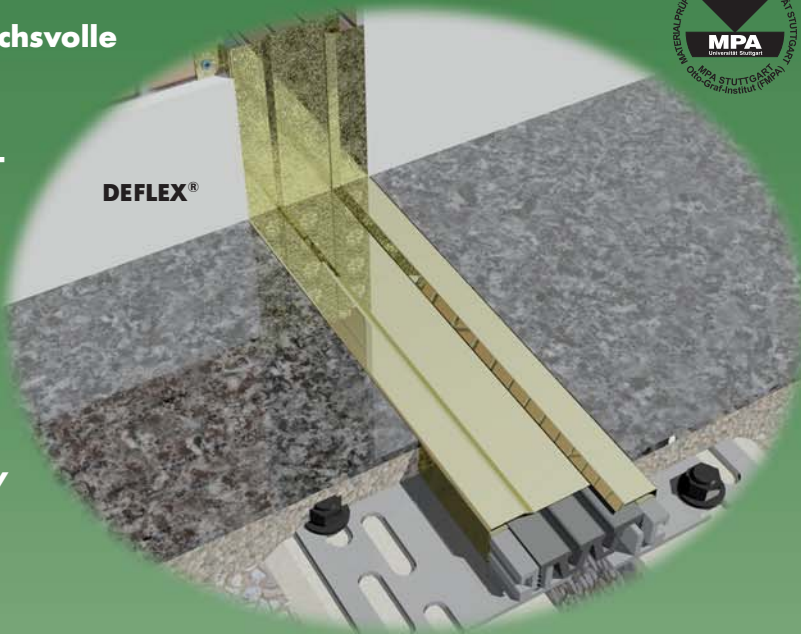


Geprüftes Brandverhalten gem. den Anforderungen an die Klasse E nach DIN EN 13501-1.

Tested fire behavior in accordance to the requirements of class E to DIN EN 13501-1.

| Typ/ type                                        | 445/L-050                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| F <sub>b</sub> [mm] bis / up to                  | 50                                                                                        |
| H [mm]                                           | 25 / 30 / 40 / 55                                                                         |
| B [mm] ca. / approx.                             | 180                                                                                       |
| S [mm] ca. / approx.                             | 62                                                                                        |
| Bewegung / movement<br>w [mm] horizontal         | 20<br>(±10)                                                                               |
| Farbe der Einlage /<br>insert colours            | schwarz, grau / black, grey                                                               |
| Material / material                              | Nitriflex®, Aluminium, Messing, Edelstahl / Nitriflex®, aluminium, brass, stainless steel |
| Lieferlänge [m]<br>standard length [m]           | 4                                                                                         |
| Belastbarkeit [kN]<br>load-bearing capacity [kN] |                                                                                           |

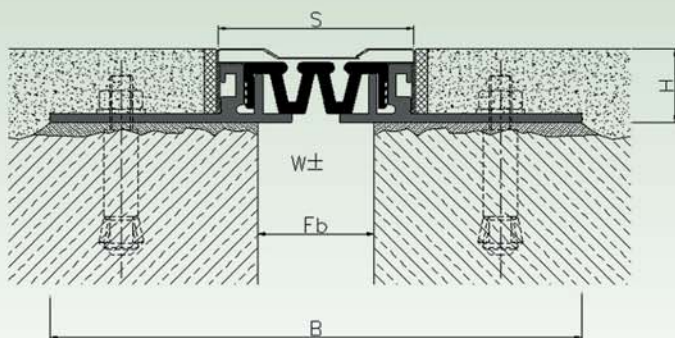

**445/L-050**

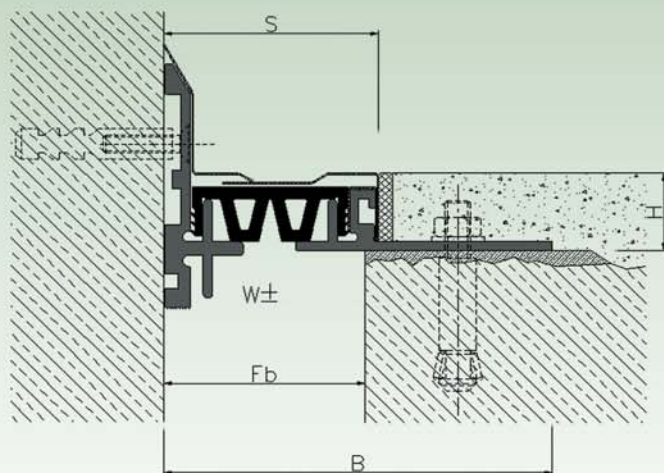

**E 445/L-050**

# DEFLEX® Design 446/cPL

für Böden und Wände / for floors and walls



**Dekorative Fugenabdeckungen für anspruchsvolle Projekte mit hochwertigen Boden- und Wandbelägen. Faszinierende Oberflächen mit einer Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Speziell entwickelt für Paläste, Gästehäuser, Hotels, Einkaufszentren etc..**


**Decorative joint covers for prestigious projects with high quality floor and wall finishes. Attractive finish of these profiles provides a range of design possibilities. Especially developed for palaces, company houses, hotels, shopping malls etc..**

Geprüftes Brandverhalten gem. den Anforderungen an die Klasse E nach DIN EN 13501-1.


Tested fire behavior in accordance to the requirements of class E to DIN EN 13501-1.



| Typ/ type                                        | 446/cPL-050                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| F <sub>b</sub> [mm] bis / up to                  | 50                                                                                        |
| H [mm]                                           | 40 / 45* / 55 / 60* / 65 / 85 / 105                                                       |
| B [mm] ca. / approx.                             | 150 / 170                                                                                 |
| S [mm] ca. / approx.                             | 62                                                                                        |
| Bewegung / movement<br>w [mm] horizontal         | 20<br>(±10)                                                                               |
| Farbe der Einlage /<br>insert colours            | schwarz, grau / black, grey                                                               |
| Material / material                              | Nitriflex®, Aluminium, Messing, Edelstahl / Nitriflex®, aluminium, brass, stainless steel |
| Lieferlänge [m]<br>standard length [m]           | 4                                                                                         |
| Belastbarkeit [kN]<br>load-bearing capacity [kN] |                                                                                           |

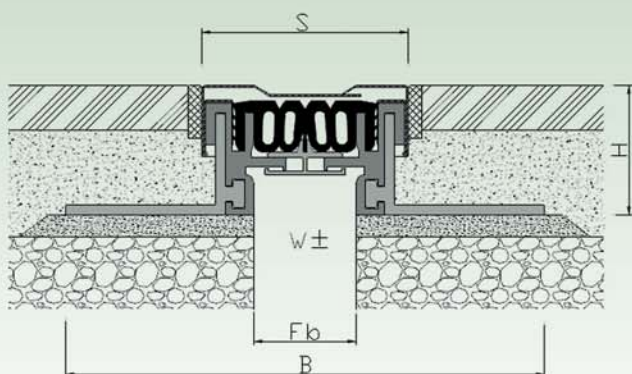



446/cPL-050

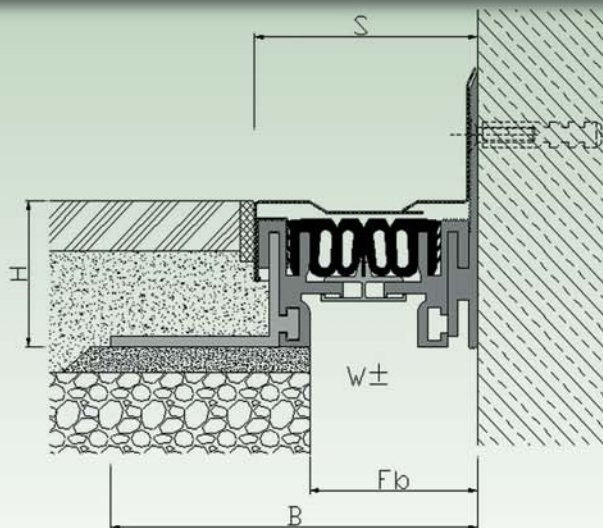

E 446/cPL-050




# DEFLEX® Design

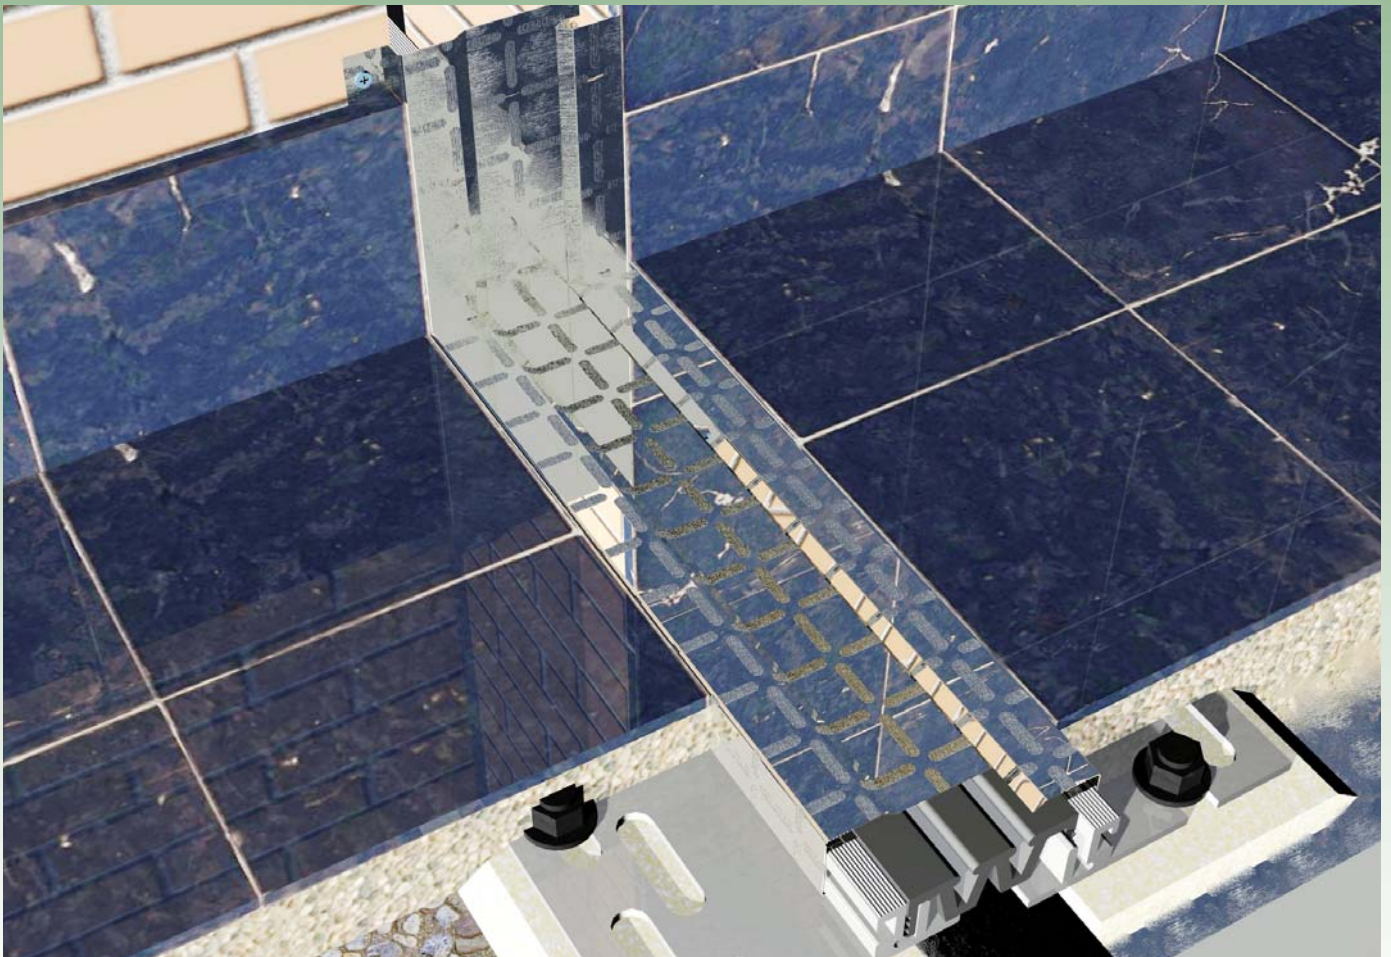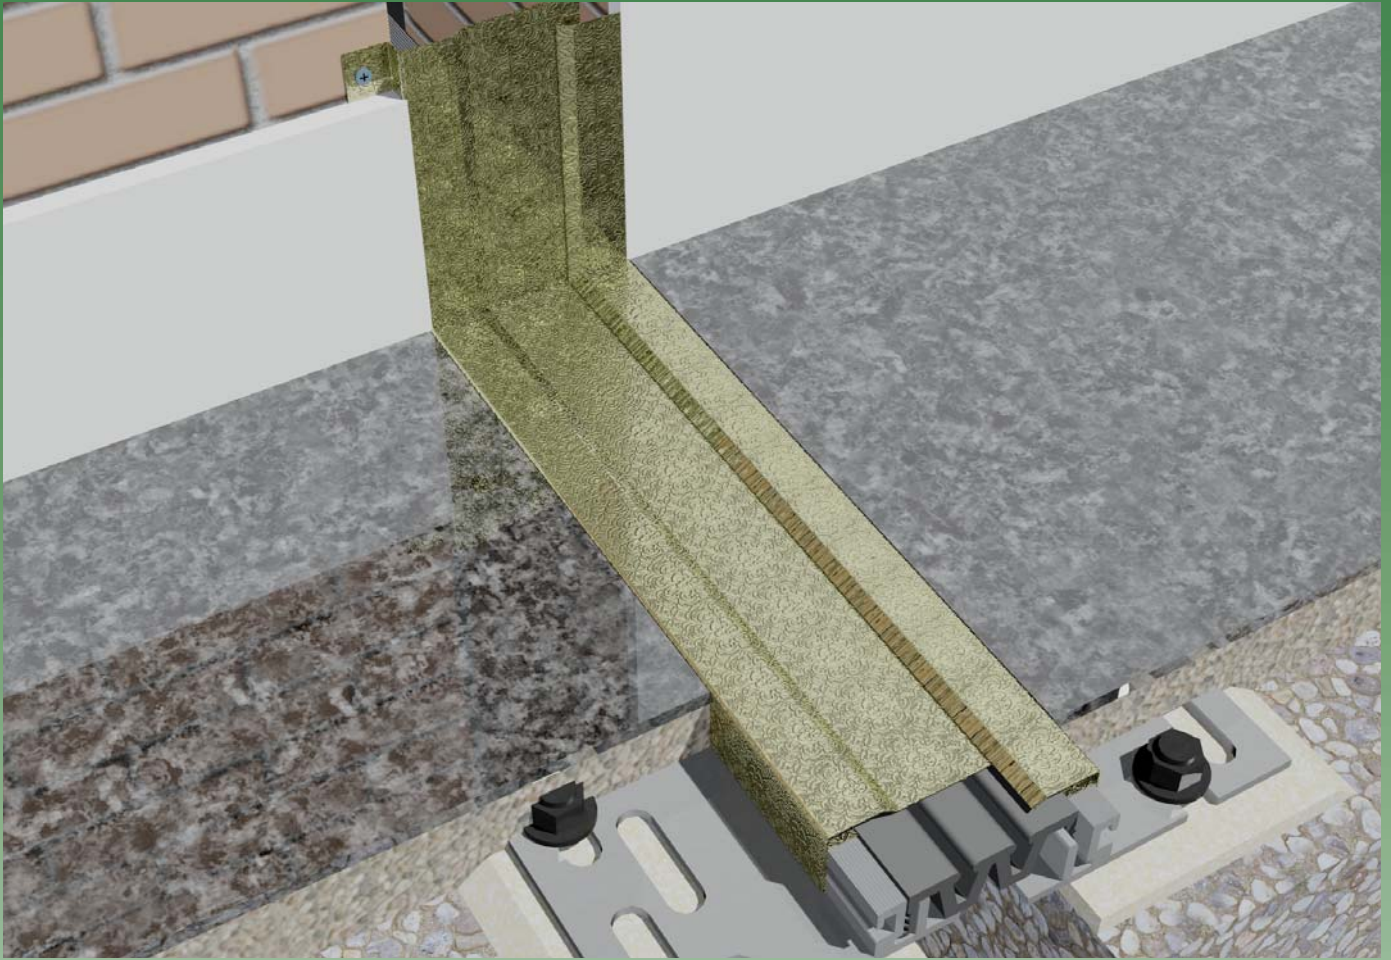





# DEFLEX® Design

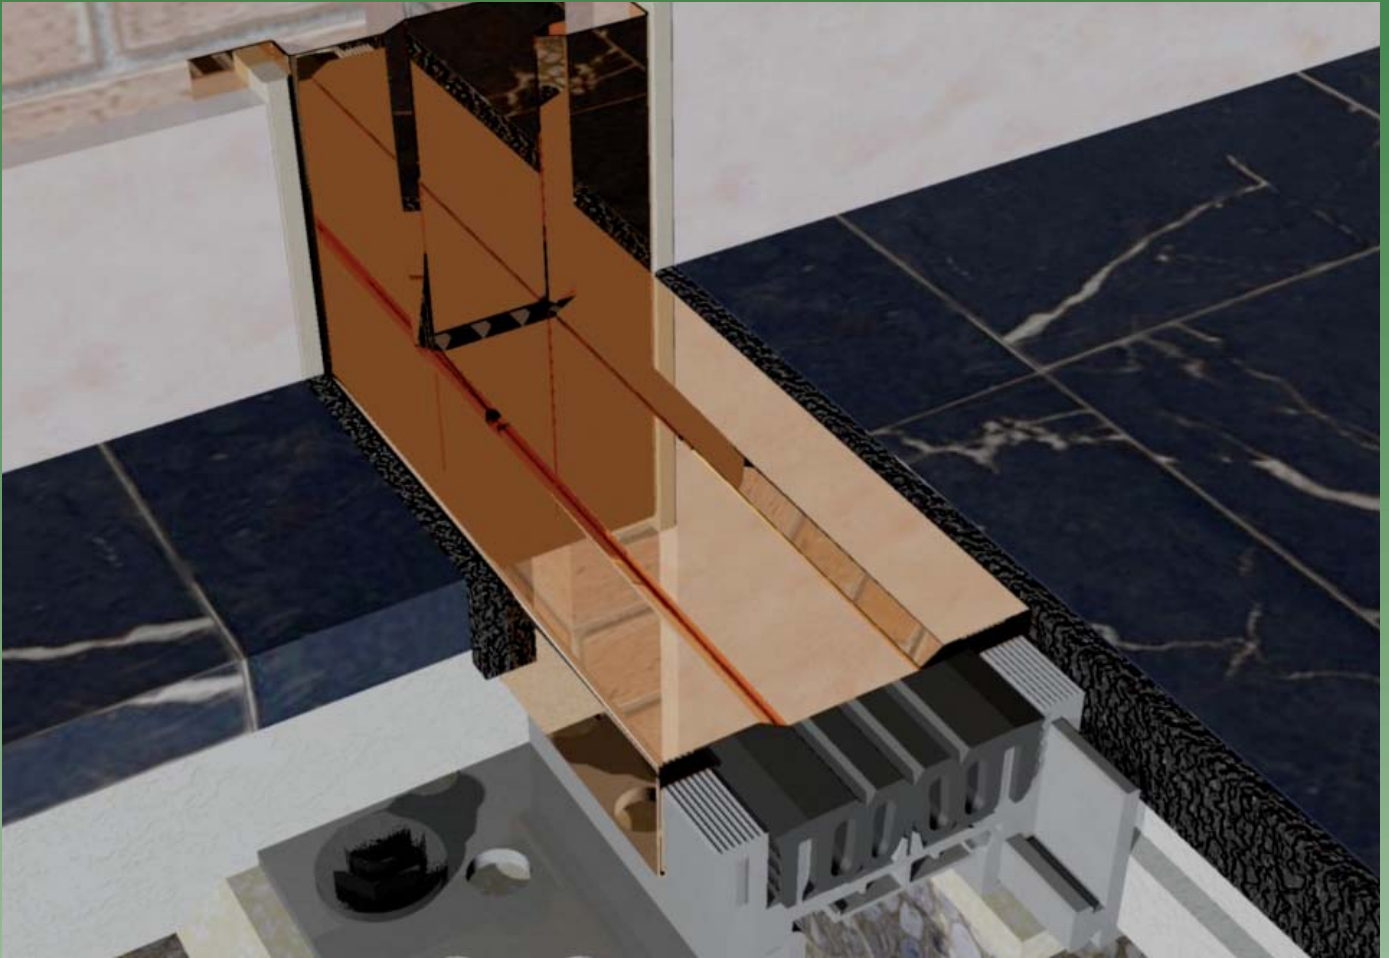

88

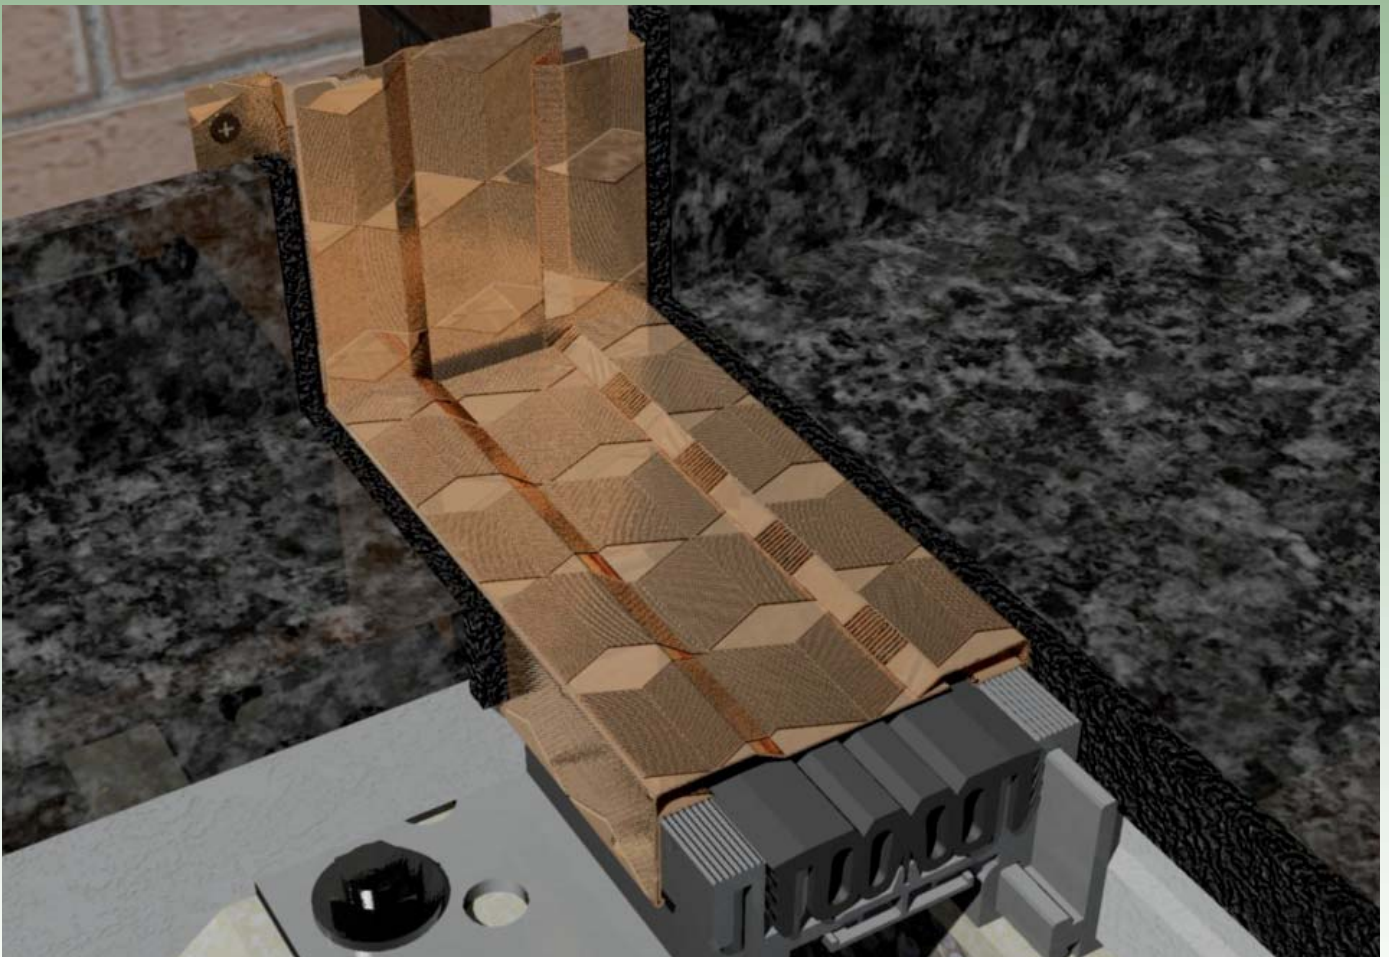


# DEFLEX® Design

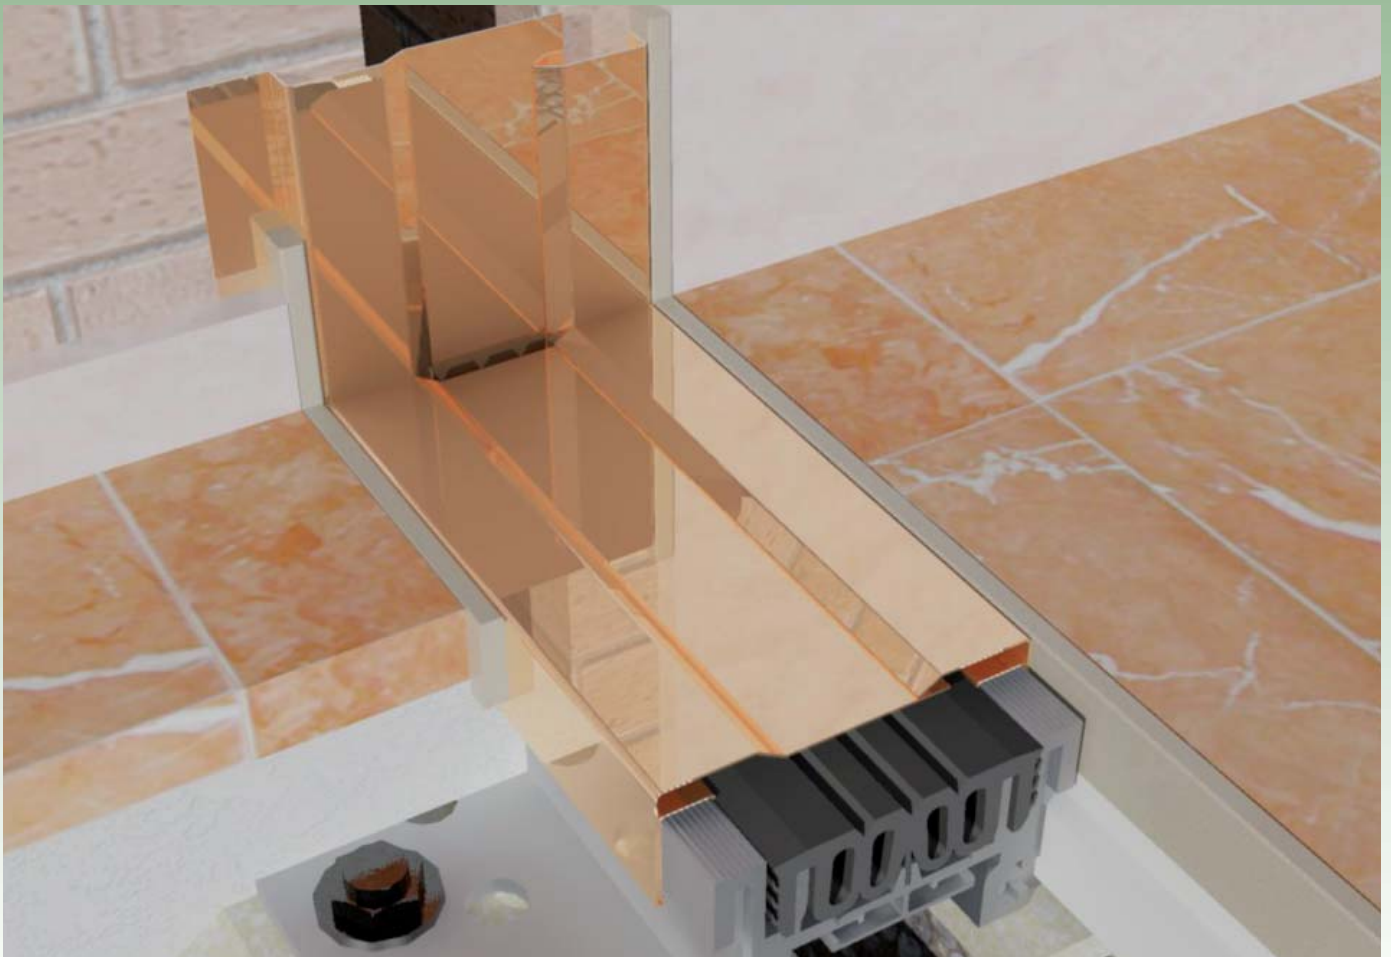




# DEFLEX® Design

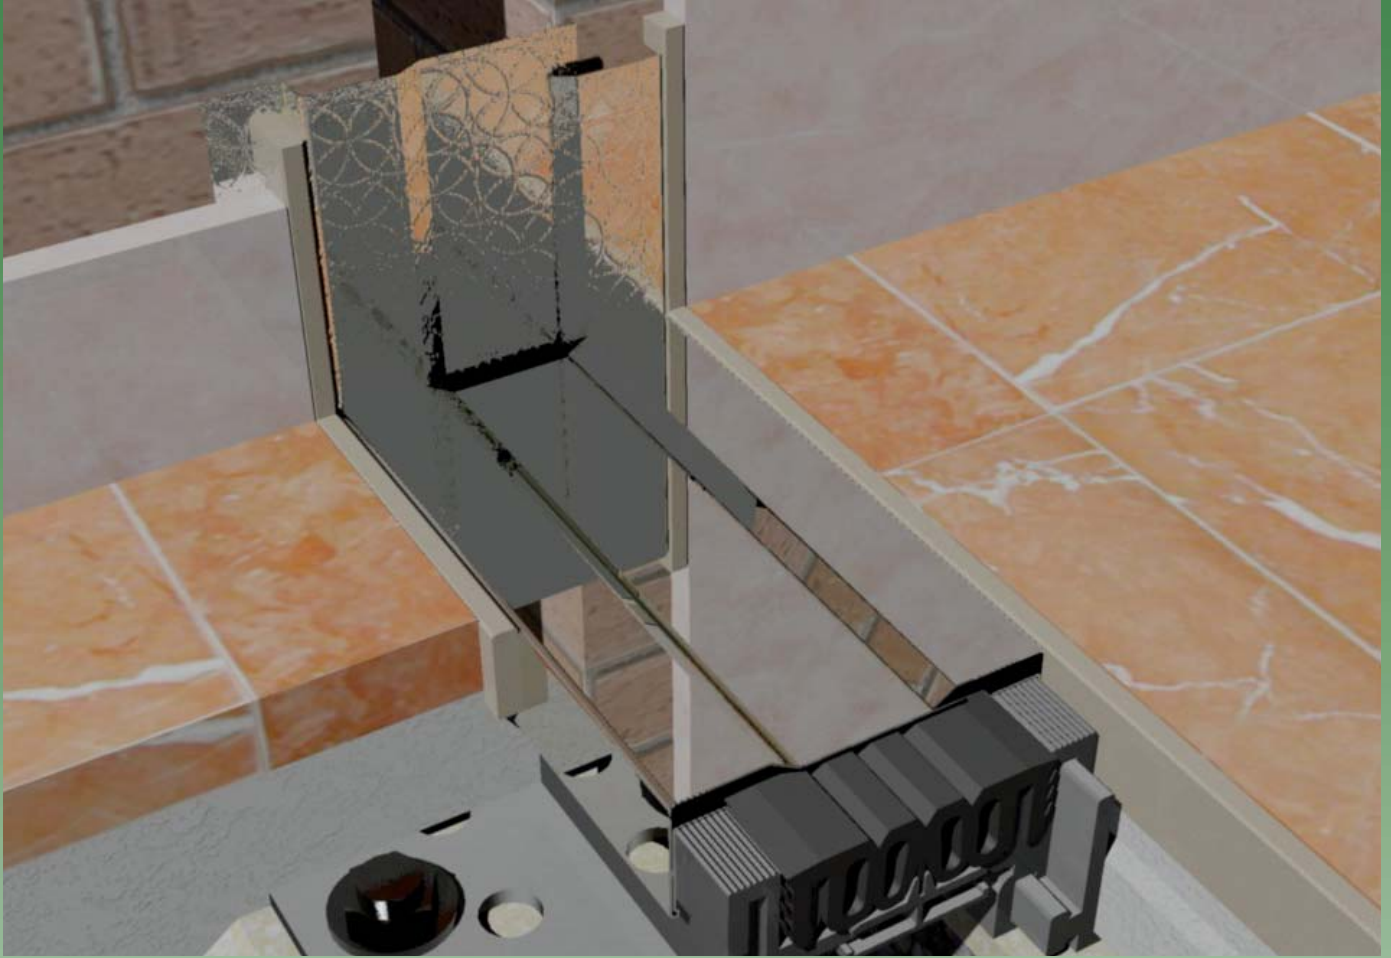

90

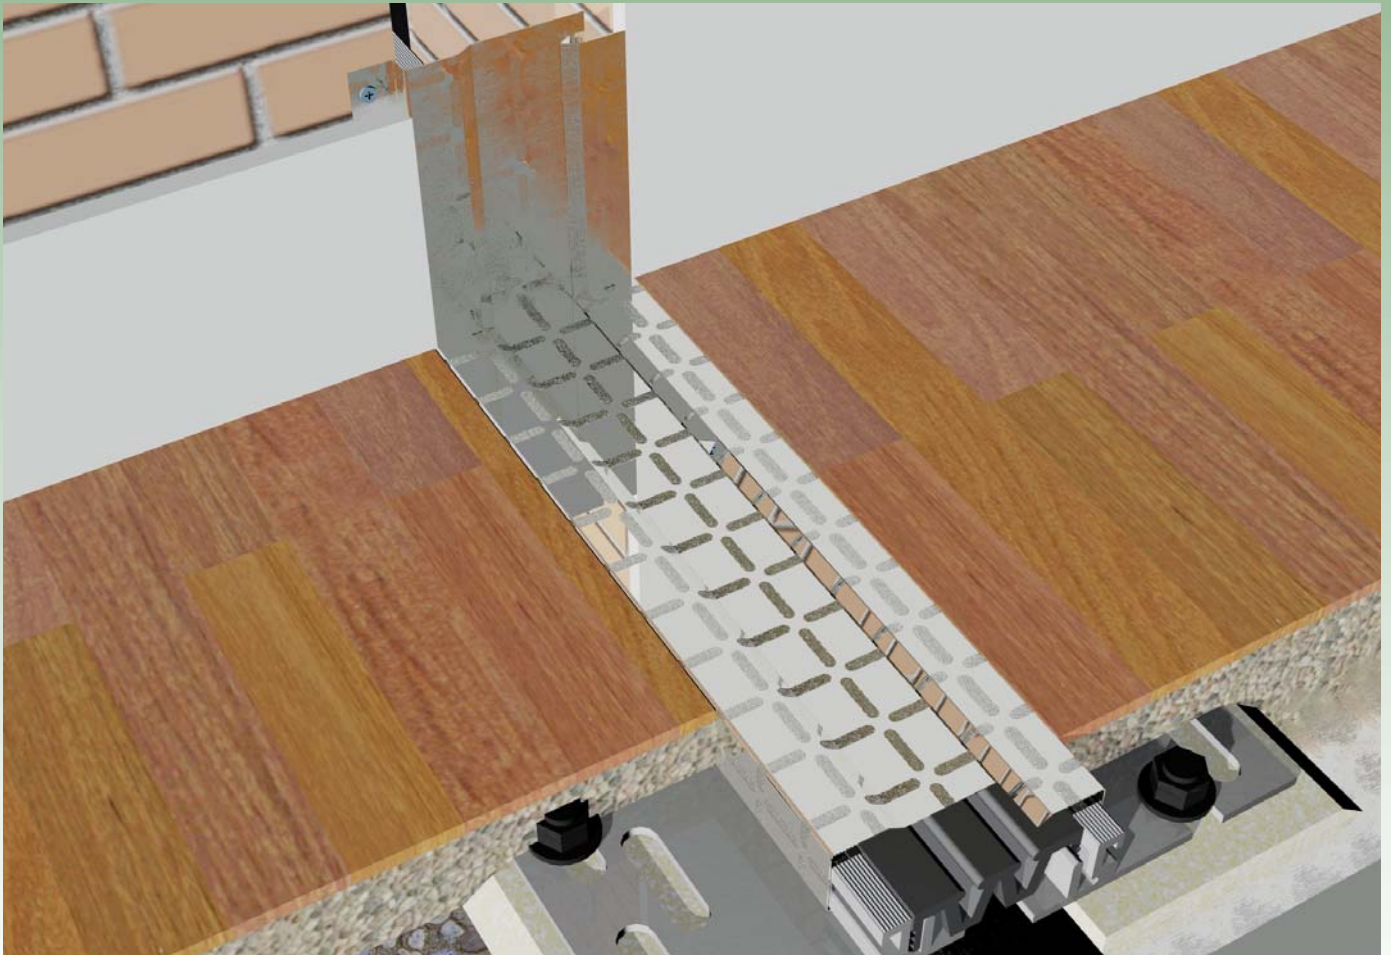

# DEFLEX® Design




Oriental




Major (glänzend / shiny)



Magic

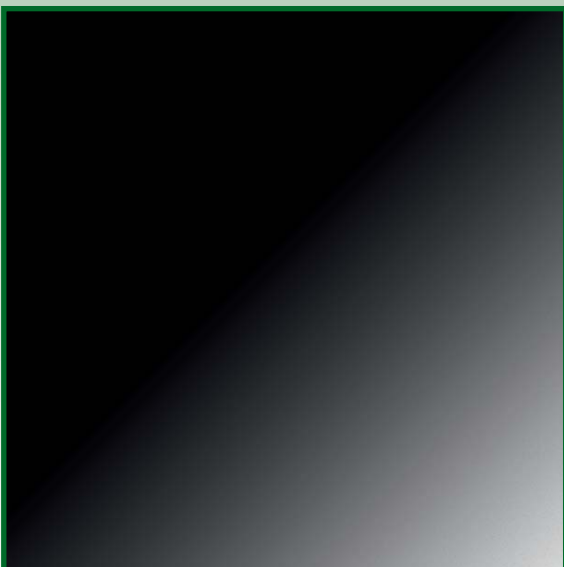


Mystical Night

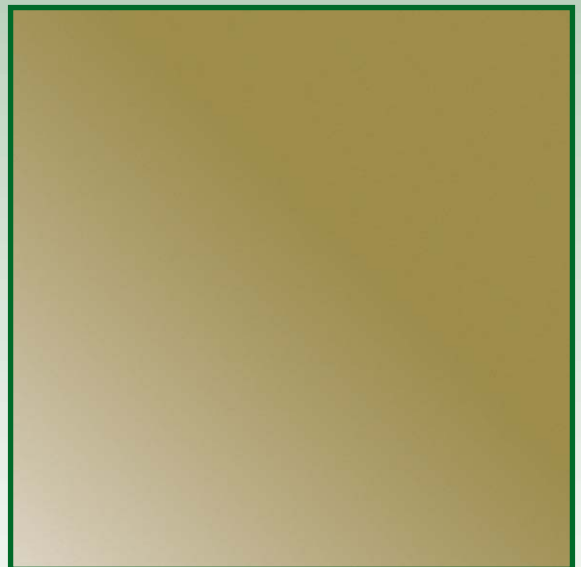


Mystic of Brass




# DEFLEX® Design

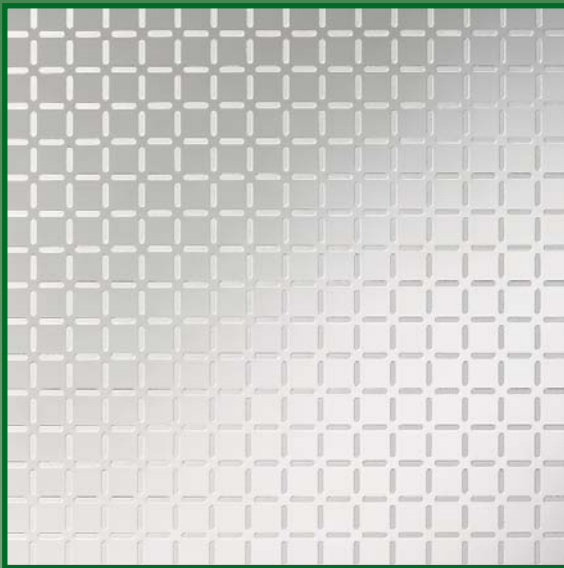

Mirror (glänzend / shiny)

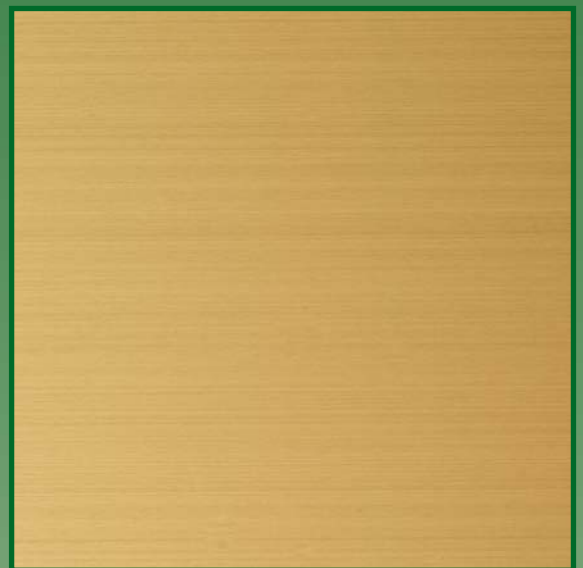


Gold Rain

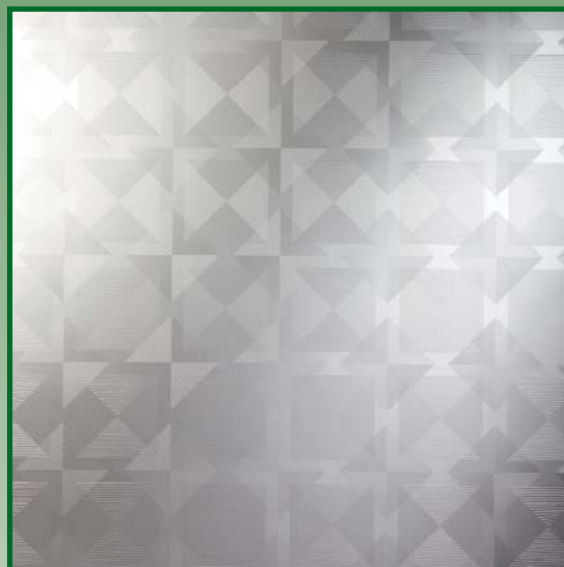

Star



Rain

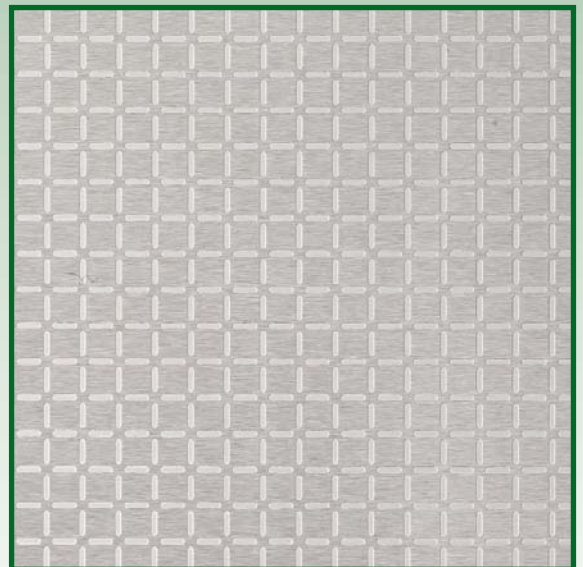


Frosted (matt / matt)


# DEFLEX® Design



World

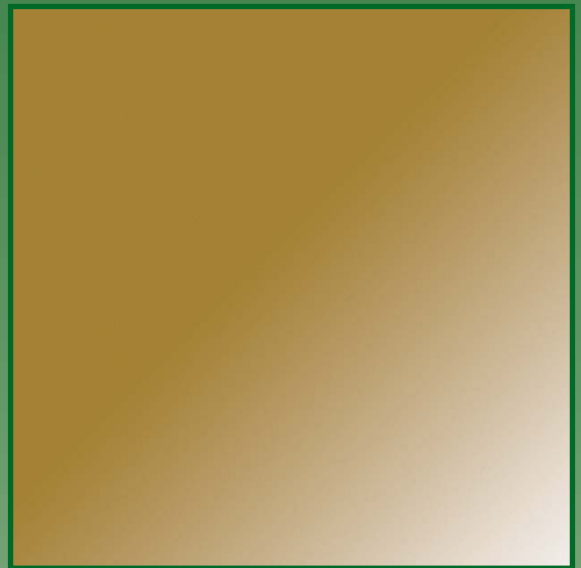

Majesty

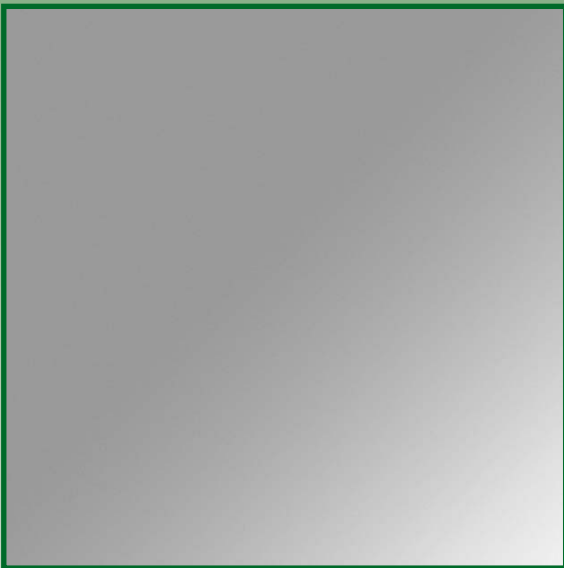

Enigma (matt / matt)



Snowflake

**Wir empfehlen folgende Typen für den Bodenbereich:**  
***We recommend the following types for the floors:***

- **Frosted**
- **Enigma**
- **Rain**
- **Edelstahl / *Stainless Steel***
- **Messing / *Brass***