



ROTOLO BU-TYLENE ALU BRICO

TEHNIČNI LIST IN
NAVODILA ZA VGRADNJO




www.lespatex.si



TESNILNI TRAKOVI LT BU-TYLENE ALU BRICO

Visokozmogljiv samolepilni butilni tesnilni trak z ojačano aluminijasto folijo
Požarno klasificirana

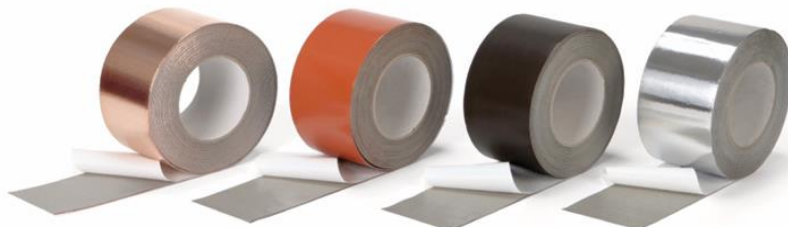

Opis

Bu-tylene ALU BRICO je samolepilni tesnilni trak, sestavljen iz visokozmogljive butilno-gumene lepilne zmesi, zaščitene z ojačano aluminijasto folijo.

Bu-tylene ALU BRICO se odlično prilega, tudi pri nizkih temperaturah, na vse običajne gradbene materiale.

Bu-tylene ALU BRICO je zelo odporen na staranje in UV-žarke.

Bu-tylene ALU BRICO je na voljo v različnih velikostih in barvah za večnamensko uporabo.

Značilnosti





- Odporno na trganje;
- Nanos na hladno;
- Odličen oprijem pri nizkih temperaturah;
- Vodotesno in samotesnilno;
- Odlična toplotna stabilnost;
- Odporno na staranje in UV-žarke;
- Brez migracije olja;
- Brez topil.

Uporaba

Tesnjenje in spajanje materialov, kot so steklo, jeklo, pleksiglas, polikarbonat, les, aluminij, PVC.

Bu-tylene ALU BRICO se lahko uporablja za tesnjenje okvirjev vrat in oken, zimskih vrtov, žlebov, cevi in kanalov.

Bu-tylene ALU BRICO se lahko uporablja tudi v gradbeništvu za nadstreške, strehe, dimnike in strešna okna.



Dimenzije izdelka se lahko razlikujejo v določenih mejah zaradi značilnosti izdelka in njegovega proizvodnega procesa. Za več informacij obiščite www.isolemagroup.com

ZNAČILNOSTI	VREDNOSTI	STANDARD
Vrsta folije / Barva	Aluminij - PET / STD: Aluminij, Svinčeno sivo rjava, Terakota, Grafit NO STD: Bela, Črna, Lososova, Bež, Reliefni Alu, Reliefni Svinec	
Vrsta zmesi / Barva	Butilno-gumeno lepilo / Siva	
Standardne debeline	0,8 / 1,0 mm *	-
Natezna trdnost	Vzdolžno: 185 N/50 mm Prečno: 200 N/50 mm	EN 12311-1
Raztezek ob pretrgu	Vzdolžno: 10 % Prečno: 20 %	EN 12311-1
Trdne snovi	100 %	-
Prilepljivost pri 180°	28 N/cm	ASTM D 1000
Sondirna prilepljivost	7,9 N	ASTM D 2979
Vertikalni tok	0 mm	ISO 7390
Temperaturno območje uporabe	0 °C / + 40 °C	-
Temperaturno območje delovanja	- 40 °C / + 100 °C	-
PRESKUSNA POROČILA		
Požarna klasifikacija: E (EN 13501-1)		
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare: $\mu = 2.720.000$ (UNI EN 1931)		



* Izjava o ravni emisij hlapnih snovi v zraku v zaprtih prostorih, ki predstavljajo strupeno nevarnost med vdihavanjem - na lestvici od A+ (zelo nizke emisije) do C (visoke emisije).



Izdelek je bil preizkušen v skladu s protokolom Indoor Air Comfort Gold® in ima licenco Emission EC1 Plus. Rezultati testov in licenca EC1 Plus kvalificirajo izdelek za:

- LEED® V4 in LEED® V4.1 Beta za projekte zunaj ZDA, saj kažejo skladnost s specifikacijami HOS za izdelke z nizkimi emisijami.
- »zgodna« merila BREEAM® za emisije HOS Hea 02 »Kakovost zraka v zaprtih prostorih«.
- AgBB, vključno z vrednostmi LCI za uporabo v zaprtih prostorih.

DIMENZIJE IN PAKIRANJE

Standardna dolžina: 10 m

Standardne debeline: 0,8 / 1,0 mm*

Standardne širine:

5/7,5/10/15/20/22,5/30/45/50/100 cm

*Druge širine, dolžine in debeline so na voljo po naročilu.

Zvitki, širši od enega metra, so posamezno zaviti v folijo, pakirani v škatle in na palete.

UPORABA

Izberite najprimernejšo širino in kovinski izgled tesnilnega traku.

Odvijte trak do zelene dolžine.

Začnite odstranjevati zaščitno folijo, ki pokriva lepilni del traku, in postavite tesnilni trak.

Izvedite valjanje, da se izognete ujetju zračnih mehurčkov.

Pri povezovanju dveh trakov uporabite prekrivanje vsaj 5 cm. Pritiskajte z valjčkom ali blazinico iz blaga.

PRIPRAVA POVRŠINE

Tesnilni trak je treba nanesti na čisto, suho, gladko in brez prahu površino.

Pri uporabi med 0 °C in 5 °C se prepričajte, da na površini ni zmrzali ali kondenzacije.

V primeru poroznih podlag je priporočljivo stabilizirati površino.

Za namestitev tega tesnilnega traku ni potrebno posebnih orodij.

SKLADIŠČENJE

Kakovost in značilnosti materialov ostanejo nespremenjene dolgo časa.

Vendar je priporočljivo uporabiti izdelek v roku 12 mesecev od datuma proizvodnje.

Izdelek je treba hraniti v originalni in neodprti embalaži na suhem in dobro prezračevanem prostoru pri temperaturi med + 5 °C in + 40 °C.

Shranjevanje nad 50 °C lahko povzroči težave pri odstranjevanju zaščitne folije med uporabo.

Izdelek ni občutljiv na zmrzal.



MATERIALI NISO NEVARNI ZA NORMALNO UPORABO IN KO JIH UPORABLJAJO USPOSOBLJENE OSEBE. V POSEBNIH RAZMERAH JE MOŽNO REZANJE ALI USTVARJANJE OSTRIH ROBOV. IZOGNIBA DOSTOPU OTROK. ZA VEČ INFORMACIJ GLEDE VARNOSTNIH PODATKOV SE OBRNITE NA PROIZVAJALCA. PROIZVAJALEC OMEJUJE ODGOVORNOST ZA UPORABO IN APLIKACIJE, OPISANE V TEM DOKUMENTU. BITUMENSKI IN BUTILNI TESNILNI MATERIALI NISO PRIMERNI ZA TRAJNE NOSILNE APLIKACIJE, KI ZAHTEVAJO MEHANSKO PRITRDITEV. BITUMENSKA IN BUTILNA LEPILA SO OBČUTLJIVA NA TOPLOTO. PRI UPORABI JE POMEMBNO PREVERITI KOMPATIBILNOST IZDELKA S PODLAGO V SMISLU PRILEPLJIVOSTI, KEMIJSKE KOMPATIBILNOSTI IN STABILNOSTI V OBMOČJU UPORABNIH TEMPERATUR. ŠTEVILKE, PRIKAZANE NA TEH IZDELKIH, LAHKO ODSTOPAJO ZA +/-4%. PROIZVAJALEC SI PRIDRŽUJE PRAVICO SPREMEMBE ZNAČILNOSTI IZDELKA KADARKOLI BREZ OPOZORILA.

*Dimenzije izdelka se lahko razlikujejo v določenih mejah zaradi značilnosti izdelka in njegovega proizvodnega procesa. Za več informacij obiščite www.isolternagroup.com

TDS Rev.0_1024

Isoltema®Group

Via G. Perticari 6/8
47035 Gambettola (FC), Italy
ph. +39 0547 54240
fax +39 0547 54242
www.isoltemagroup.com