

RAL 7047



I **COLLARINI IN TPO** svolgono la funzione di raccordare i manti impermeabili sintetici in TPO con eventuali tubi passanti o impianti presenti in copertura.

Il codolo leggermente conico ne agevola la messa in opera nei tubi passanti e la flangia completamente liscia favorisce l'incollaggio con i manti in TPO.

Il materiale elastico con cui sono prodotti garantisce la tenuta stagna nel tempo.

Hanno un'ottima resistenza alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e dagli altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti.


***TPO COLLARS** are used to connect waterproof bituminous felts to any through tubes or systems on the roofing.*

The slightly conical shape of the shank makes it easier to install through tubes and the smooth flange favours excellent adhesion to TPO synthetic felts.

The elastic material they are made with ensures long-term watertightness.

They provide excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere.

ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES

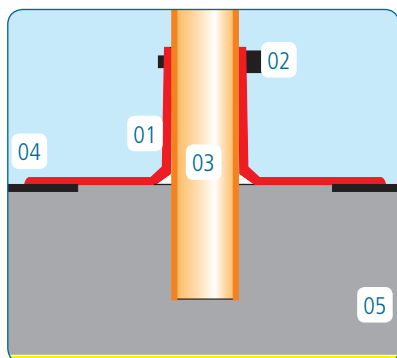

- 01. Collarino in TPO / TPO Collar
- 02. Fascetta / Pipe clamp
- 03. Tubo passante / Through tube
- 04. Manto in TPO / TPO felt
- 05. Soletta / Slab



Collarino in TPO h 60 - 90 / TPO Collar h 60 - 90

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	C mm	h mm	Conf/pz Pcs/box
1	150-370-060-010	Collarino / Collar - TPO h 60 Ø 10	154	11	10	60	25
2	150-370-060-012	Collarino / Collar - TPO h 60 Ø 12	154	14	12	60	25
3	150-370-060-030	Collarino / Collar - TPO h 60 Ø 30	154	32	30	60	25
4	150-370-060-040	Collarino / Collar - TPO h 60 Ø 40	154	42	40	60	25
5	150-370-060-060	Collarino / Collar - TPO h 60 Ø 60	194	62	60	60	25
6	150-370-060-080	Collarino / Collar - TPO h 60 Ø 80	194	82	80	60	25
7	150-370-090-100	Collarino / Collar - TPO h 90 Ø 100	234	102	100	90	25
8	150-370-090-120	Collarino / Collar - TPO h 90 Ø 120	234	122	120	90	25
9	150-370-090-140	Collarino / Collar - TPO h 90 Ø 140	274	142	140	90	25
10	150-370-090-160	Collarino / Collar - TPO h 90 Ø 160	274	162	160	90	25

Per sigillatura tramite bloccaggio meccanico vedi fascette F-INOX a pagina 115


For the mechanical locking sealing see clamps F-INOX page 115

L'elasticità della materia prima con cui sono prodotti consente di ottenere un'ottima flessibilità anche alle basse temperature, permettendo di mantenere invariate le caratteristiche meccaniche e fisiche per lungo tempo.

Sono perfettamente compatibili con membrane sintetiche prefabbricate in TPO. Si consiglia un'accurata pulizia del collarino e del manto sintetico in prossimità della zona di incollaggio al collarino.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time.

They are 100% compatible with prefabricated TPO synthetic felts. We recommend thoroughly cleaning the collar and felt near the area where the collar will be glued.



RAL 7047



1



3

I **COLLARINI IN TPO** hanno la funzione di raccordare i manti sintetici in TPO con eventuali tubi passanti. Sono dotati di un'ampia flangia liscia per un ottimale incollaggio con i manti sintetici in TPO.

I modelli h 250 si possono facilmente tagliare seguendo le linee guida portando il diametro di uscita a 20, 25 o 30 mm per il Ø 18 e a 30, 35 o 40 mm per il Ø 28. I modelli h 400 invece sono disponibili in quattro differenti diametri e il codolo è leggermente conico per favorire la posa in opera.

Hanno un'ottima resistenza alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e dagli altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti.

L'elasticità della materia prima con cui sono prodotti consente di ottenere un'ottima flessibilità anche alle basse temperature, permettendo di mantenere invariate le caratteristiche meccaniche e fisiche per lungo tempo.

Sono perfettamente compatibili con membrane sintetiche prefabbricate in TPO. Si consiglia un'accurata pulizia del collarino e del manto sintetico in prossimità della zona di incollaggio al collarino.

TPO COLLARS are used to connect waterproof bituminous felts to any through tubes or systems on the roofing. They have a large smooth flange for excellent adhesion to TPO synthetic felts.

The h 250 models can be easily cut by following the marked lines and bringing the outfeed diameter to 20, 25 or 30 mm for Ø 18 and to 30, 35 or 40 mm for Ø 28. h 400 models are instead available in four different diameters and the shank has a slightly conical shape to make installation easier.



They provide excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time.



They are 100% compatible with prefabricated TPO synthetic felts. We recommend thoroughly cleaning the collar and felt near the area where the collar will be glued.

Collarino in TPO h 250 - 400 / TPO Collar h 250 - 400

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	C mm	h mm	Conf/pz Pcs/box
1	150-385-250-018	Collarino / Collar - TPO h 250 Ø 18	236	36	18	250	10
2	150-385-250-028	Collarino / Collar - TPO h 250 Ø 28	246	46	28	250	10
3	150-390-400-050	Collarino / Collar - TPO h 400 Ø 50	250	53	50	400	10
4	150-390-400-080	Collarino / Collar - TPO h 400 Ø 80	280	83	80	400	10
5	150-390-400-110	Collarino / Collar - TPO h 400 Ø 110	310	113	110	400	10
6	150-390-400-130	Collarino / Collar - TPO h 400 Ø 130	339	133	130	400	10

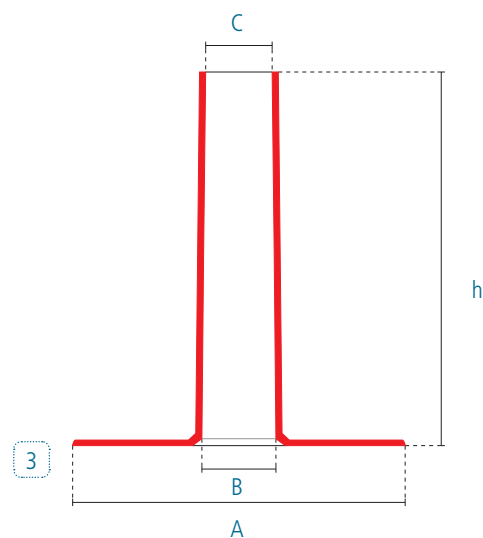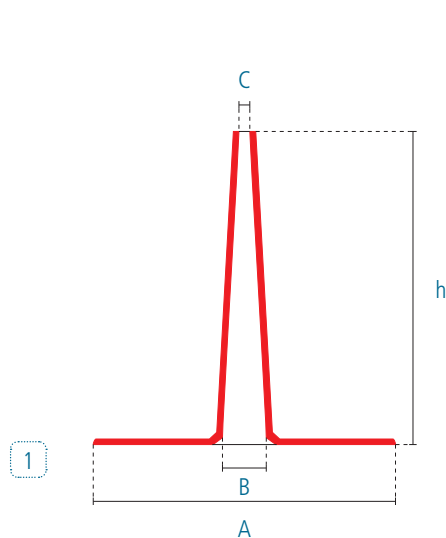

ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES

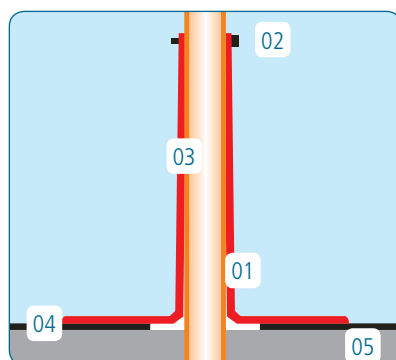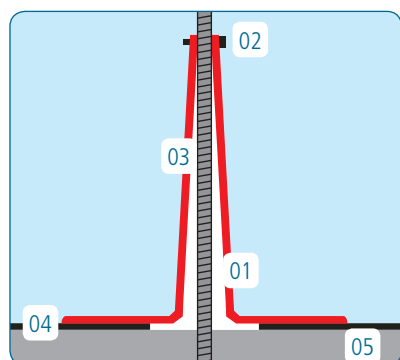

- 01. Collarino in TPO / TPO Collar
- 02. Fascetta / Pipe clamp
- 03. Tubo passante / Through tube
- 04. Manto in TPO / TPO felt
- 05. Soletta / Slab