


RAL 7047

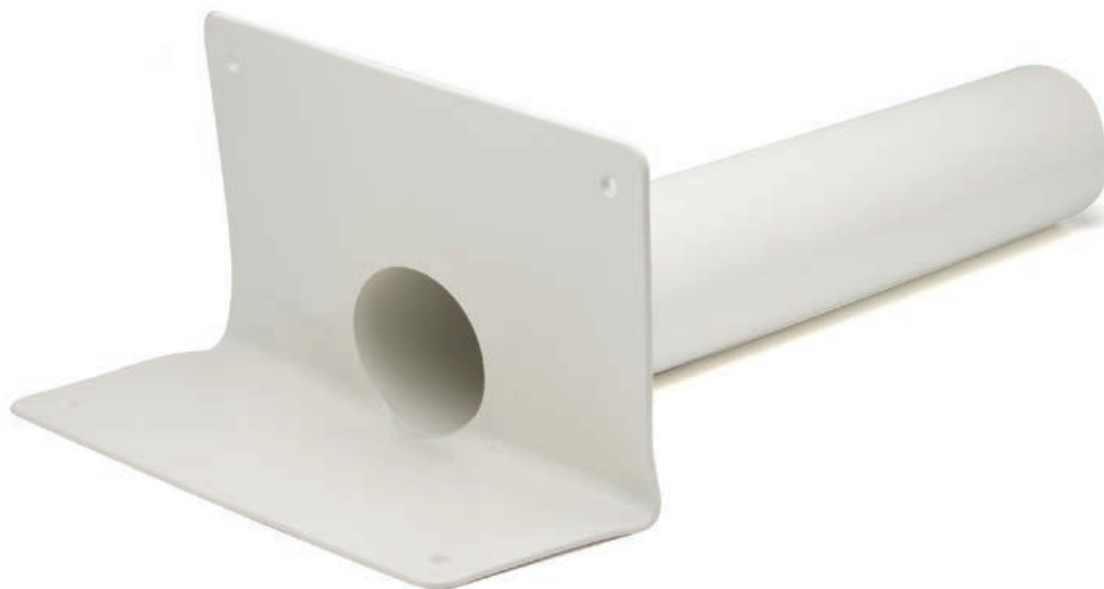

Le **BOCCHETTE SPEIER** hanno la funzione di raccordare i manti impermeabili di copertura con gli scarichi pluviali posti a ridosso di muretti e possono essere posizionate sia in orizzontale che in verticale.

I particolari diametri con cui sono prodotte le rendono compatibili con i raccordi angolari dotati di guarnizione a tenuta stagna. L'ampia flangia completamente liscia garantisce il perfetto incollaggio con i manti sintetici in TPO e il lungo codolo di ben 500 mm permette di attraversare muri di notevoli dimensioni.

La flangia è leggermente inclinata rispetto al codolo per facilitare la posa in pendenza della bocchetta. Il materiale elastico con cui sono prodotte garantisce la tenuta stagna nel tempo. La flangia è dotata di fori per un eventuale fissaggio meccanico alla soletta e al muretto verticale.



The **TPO SPEIER DRAIN CONNECTORS** are designed to connect waterproof felts to rainwater drains placed close to walls and they can be positioned both horizontally and vertically.

Their special diameters ensure they are compatible with corner fittings with a watertight gasket.

The wide smooth flange ensures perfect adhesion with the TPO felt and with the shank as much as 500 mm long, you can pass through very thick walls.

The flange is slightly inclined to the shank to aid a slanted installation of the connector. The elastic material they are made with ensures long-term watertightness. The flange has a number of holes to attach it mechanically to the slab and vertical wall, if necessary.


ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES

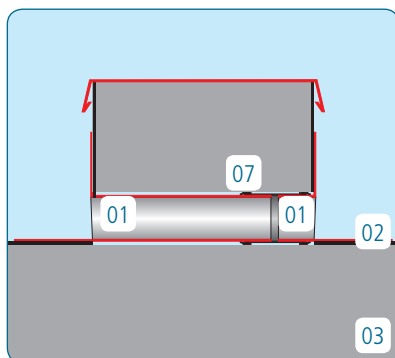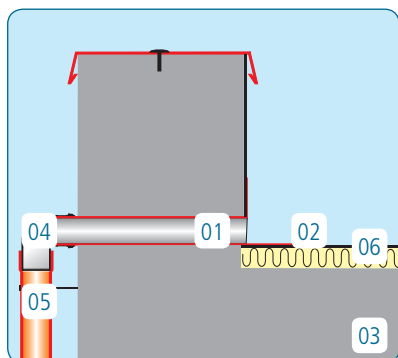

- 01. Bocchetta Speier in TPO / Speier drain connector
- 02. Manto in TPO / TPO felt
- 03. Soletta / Slab
- 04. Curva / Sleeve
- 05. Pluviale di scarico / Rainwater drain pipe
- 06. Pannello isolante / Insulating panel
- 07. Manicotto / Sleeve
- 08. Tubo / Pipe

Bocchetta Speier in TPO L 500 / TPO Speier drain connector L 500

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Conf/pz Pcs/box
1	150-350-500-050	Speier TPO Ø 50	50	43	44	500	110	120	260	12
2	150-350-500-063	Speier TPO Ø 63	63	56	57	500	130	175	304	8
3	150-350-500-075	Speier TPO Ø 75	75	68	69	500	130	175	304	8
4	150-350-500-090	Speier TPO Ø 90	90	83	84	500	130	175	304	10
5	150-350-500-110	Speier TPO Ø 110	110	103	104	500	130	215	304	4
6	150-350-500-125	Speier TPO Ø 125	125	115	119	500	130	260	360	10

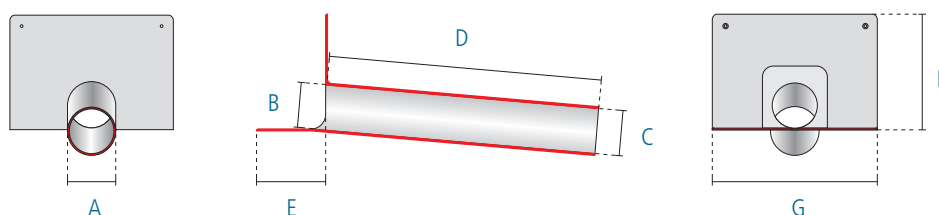

Hanno un'ottima resistenza alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e dagli altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti. L'elasticità della materia prima con cui sono prodotte consente di ottenere un'ottima flessibilità anche alle basse temperature, permettendo di mantenere invariate le caratteristiche meccaniche e fisiche per lungo tempo.

Sono perfettamente compatibili con membrane sintetiche prefabbricate in TPO. Si consiglia un'accurata pulizia della bocchetta e del manto sintetico in prossimità della zona di incollaggio alla bocchetta.

They provide excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time.

They are 100% compatible with prefabricated TPO synthetic felts. We recommend thoroughly cleaning the connector and the felt near the area where the connector will be glued.

