

RAL 7047



1 Copriangolo L 95 / Corner joint L 95



2 Copriangolo conico L 110 / Conical corner joint L 110



3 Copriangolo L 130 / Corner joint L 130



4 Coprispigolo L 95 / Edge joint L 95



5 Coprispigolo a onda L 110 / Wavy edge joint h 110




6 Coprispigolo L 130 / Edge joint L 130




7 Raccordo conico / Tapered joint

ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES

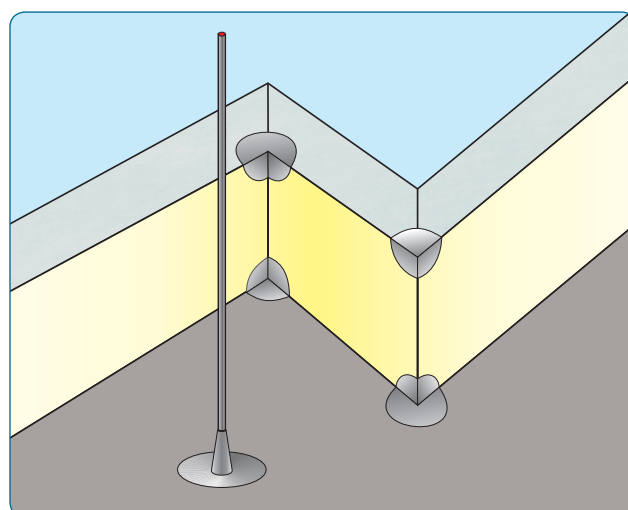


Raccordi in TPO / TPO fittings


	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	C mm	h mm	D mm	Conf/pz Pcs/box
1	150-540-050-095	Copriangolo TPO (interno) - L 95 TPO corner joint (internal) - L 95	-	-	-	95	95	50
2	150-540-050-110	Copriangolo TPO (interno) - L 110 TPO corner joint (internal) - L 110	-	-	-	-	113	50
3	150-540-050-130	Copriangolo TPO (interno) - L 130 TPO corner joint (internal) - L 130	-	-	-	130	130	50
4	150-540-550-095	Coprispigolo TPO (esterno) - L 95 TPO edge joint (external) - L 95	-	-	-	95	95	50
5	150-540-550-110	Coprispigolo TPO (esterno) - L 110 TPO edge joint (external) - L 110	-	-	-	-	110	50
6	150-540-550-130	Coprispigolo TPO (esterno) - L 130 TPO edge joint (external) - L 130	-	-	-	132	132	50
7	150-540-900-013	Raccordo conico TPO - Ø 13 - 49 TPO Tapered joint - Ø 13 - 49	210	49	13	120	-	25




1 - 3




4 - 6



2



5



7

I **RACCORDI COPRIANGOLO** e **COPRISPIGOLO IN TPO** hanno la funzione di facilitare e velocizzare la posa in opera dei manti impermeabili sintetici in TPO in prossimità degli angoli e degli spigoli presenti in copertura.

Con il loro utilizzo si ottiene un'ottima impermeabilizzazione e anche un buon risultato estetico. Sono disponibili in varie dimensioni e formati per risolvere al meglio le problematiche riscontrabili in cantiere.

I **RACCORDI CONICI IN TPO** servono per raccordare l'impermeabilizzazione in prossimità di cavi d'impianti vari quali antenne, condizionatori, fotovoltaico etc.

Il materiale elastico con cui sono prodotti garantisce la tenuta stagna nel tempo. Hanno un'ottima resistenza alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e dagli altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti.

L'elasticità della materia prima con cui sono prodotti consente di ottenere un'ottima flessibilità anche alle basse temperature, permettendo di mantenere invariate le caratteristiche meccaniche e fisiche per lungo tempo.

Sono perfettamente compatibili con membrane sintetiche prefabbricate in TPO. Si consiglia un'accurata pulizia del raccordo e del manto sintetico in prossimità della zona di incollaggio al raccordo.

TPO CORNER JOINTS and **EDGE JOINTS** are used to make it easier and quicker to install waterproof TPO felts near corners and edges on roofs.

They also provide excellent waterproofing and a good aesthetic result. They are available in various sizes and formats to find the best solution to issues on site.

TAPERED TPO JOINTS are used to connect the waterproofing near cables of various systems such as aerials, air conditioners, photovoltaic systems, etc.

The elastic material they are made with ensures long-term watertightness. They provide excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time.

They are 100% compatible with prefabricated TPO synthetic felts. We recommend thoroughly cleaning the fitting and felt near the area where the fitting will be glued.

RAL 7012



Il **PROFILO ANTARES** è utilizzato come rifinitura nelle coperture impermeabilizzate con teli in TPO e la forma triangolare serve per simulare la tipica nervatura delle lamiere grecate utilizzate nelle coperture degli edifici. Il materiale elastico con cui è prodotto ne garantisce la durata nel tempo.

Ha un'ottima resistenza alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e dagli altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti. L'elasticità della materia prima con cui è prodotto consente di ottenere un'ottima flessibilità anche alle basse temperature, permettendo di mantenere invariate le caratteristiche meccaniche e fisiche per lungo tempo. È perfettamente compatibile con membrane sintetiche prefabbricate in TPO.

Si consiglia un'accurata pulizia del profilo e del manto sintetico in prossimità della zona di incollaggio al profilo.


The **ANTARES PROFILE** is used to refine roofing waterproofed with TPO sheets and its triangular shape is used to simulate the typical ribbing of profile metal sheet used on the roof of a building. The elastic material it is made with ensures long-term durability.

They provide excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere. The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time. It is 100% compatible with TPO prefabricated synthetic membranes.

We recommend thoroughly cleaning the profile and synthetic felt near the area where it will be glued.

Profilo Antares in TPO Barre da 4,00 m / TPO Antares profile 4 lm bars

Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	h mm	M Lm
150-900-020-025	Antares TPO	35	17	28	4,00



PROFILO SIDE-FIX PREFORATO IN LAMIERA ZINCATA
PRE-DRILLED SIDE-FIX PROFILE GALVANIZED METAL SHEET

COPERTURE
ROOFS





Il **PROFILO SIDE-FIX** è utilizzato, in abbinamento con il cordoncino, quando è necessario fissare meccanicamente i teli sintetici lungo i bordi delle coperture piane. Il profilo Side-Fix è compatibile con manti sintetici in PVC, TPO, EPDM etc.

The **SIDE-FIX PROFILE** is used in conjunction with the cord, when synthetic sheets need to be fixed mechanically along the edges of flat roofs. The profile is compatible with synthetic felts made with PVC, TPO, EPDM, etc.

Profilo Side-Fix preforato in lamiera zincata sp. 2 mm, barre da 3,00 m
Pre-drilled Side-fix profile galvanized metal sheet, 2 mm thick, 3 lm bars

Codice Code	Denominazione commerciale Name	h mm	A mm	B mm	M Lm
420-510-010-010	Profilo Side-Fix preforato / Pre-drilled Side-fix profile	7,5	31,4	1,9	3,00



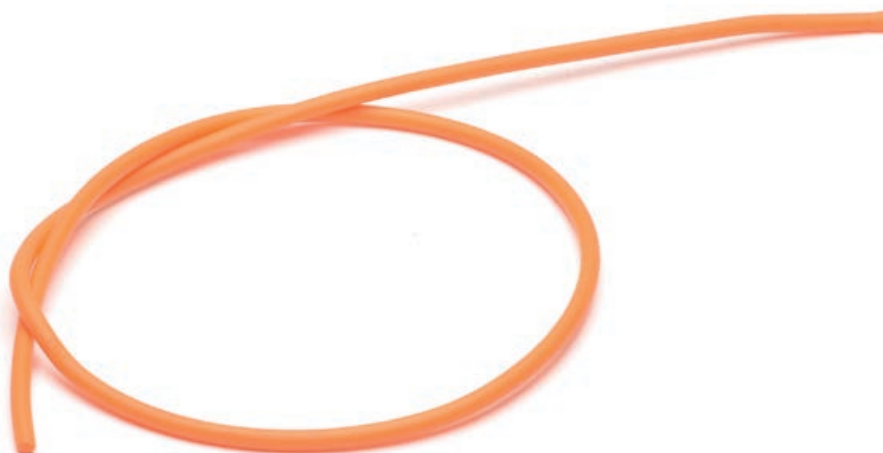

Il **CORDONCINO IN TPO** è utilizzato nelle coperture piane in corrispondenza del profilo Side-Fix per fissare meccanicamente il telo sintetico alla soletta. Ha un'ottima resistenza alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e dagli altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti.

L'elasticità della materia prima con cui è prodotto consente di ottenere un'ottima flessibilità anche alle basse temperature, permettendo di mantenere invariate le caratteristiche meccaniche e fisiche per lungo tempo.

È perfettamente compatibile con membrane sintetiche prefabbricate in TPO. Si consiglia un'accurata pulizia del cordoncino e del manto sintetico in prossimità della zona di incollaggio al cordoncino.

The **TPO CORD** is used on flat roofs near the Side-fix profile to mechanically fix the synthetic felt to the slab. It provides excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time.

It is 100% compatible with TPO prefabricated synthetic membranes. We recommend thoroughly cleaning the cord and synthetic felt near the area where it will be glued.

Cordoncino in TPO / TPO Cord

Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	M Lm
150-910-010-004	Cordoncino TPO arancio - Ø 4 / TPO orange cord - Ø 4	4	200





La **PIATTINA IN TPO** è utilizzata per bloccare il telo in TPO dell'impermeabilizzazione delle piscine al profilo in alluminio lungo il perimetro della piscina. Ha un'ottima resistenza alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e dagli altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti.

L'elasticità della materia prima con cui è prodotta consente di ottenere un'ottima flessibilità anche alle basse temperature, permettendo di mantenere invariate le caratteristiche meccaniche e fisiche per lungo tempo.

È perfettamente compatibile con membrane sintetiche prefabbricate in TPO. Si consiglia un'accurata pulizia della piattina e del manto sintetico in prossimità della zona di incollaggio alla piattina.

The **TPO FLAT CORD** is used to block the TPO waterproofing felt of swimming pools to the aluminium profile along the perimeter of the pool. It provides excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time.

It is 100% compatible with TPO prefabricated synthetic felts. We recommend thoroughly cleaning the cord and the synthetic felt near the area where it will be glued.

Piattina in TPO / TPO flat cord

Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	h mm	M Lm
150-920-010-004	Piattina TPO arancio 3X9 / TPO orange flat cord 3X9	9	3	50

