


LT GEOTEKSTIL ZA DOMAČO UPORABO

Netkani geotekstil iz polipropilena, iglan in termokalandriran.
Drenažno filtrsko ločevalni sloj za manj zahtevne izkope okoli hiše. Filtrsko ločilni sloj dvorišč ali sprehajalnih poti, primeren tudi za pod tlakovce.

Pakiranje:

- 2 m x 25 m = rola 50 m²

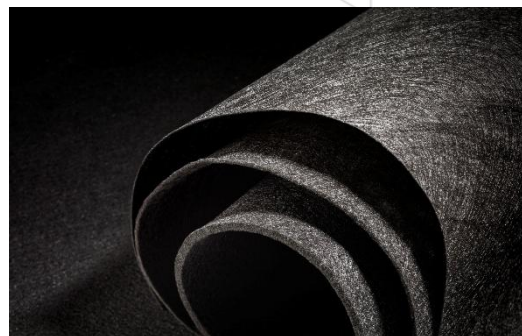

OPIS IZDELKA

Polimer	Gostota	Tališče	Sestava
PP	0,91 kg/dm ³	165 °C	Vlakna

LASTNOSTI IZDELKA

Mehanske lastnosti	Standard	Vrednost	Toleranca
Natezna trdnost – MD (vzdolžna)	EN ISO 10319	8 kN/m	-1,04 kN/m
Natezna trdnost – CMD (prečna)	EN ISO 10319	8 kN/m	-1,04 kN/m
Raztezek pri maksimalni obremenitvi (vzdolžna)	EN ISO 10319	45 %	+/- 10,35 %
Raztezek pri maksimalni obremenitvi (prečna)	EN ISO 10319	50 %	+/- 11,5 %
Statična odpornost proti preboju (CBR)	EN ISO 12236	1,3 kN	-0,13 kN
Dinamični prebod	EN ISO 13433	34 mm	+8,5 mm

Hidravlične lastnosti	Standard	Vrednost	Toleranca
Vodoprepustnost pravokotno na ravnino (vH50)	EN ISO 11058	110 l/m ² s	-33 l/m ² s
Pretok vode v ravnini pri 20 kPa	EN ISO 12958	-	-
Značilna velikost odprtin (O90)	EN ISO 12956	0,1 mm	+/- 0,03 mm

Fizikalne lastnosti	Standard	Vrednost	Toleranca
Debelina pri 2 kPa	EN ISO 9863-1	1 mm	+/-0,2 mm
Teža	EN ISO 9864	100 g/m ²	+/- 10 g/m ²
Dolžina (+/- 1%) x širina (+/- 1%)	-	100 x 6,5 m	-
Premjer role (+/- 10 %)	-	29 cm	-

Življenska doba	Standard	Vrednost
Predvidena življenjska doba v letih v naravnih tleh s pH med 4 in 9 ter temperaturo tal < 25 °C	Standard za vgradnjo: Priloga B	100
Najdaljši dovoljeni čas med vgradnjo in prekritjem geosintetika	EN 12224	1 mesec

Informacije, navedene v tem tehničnem listu, odražajo najboljše znanje v času objave. Dokument se lahko spremeni zaradi novih razvojnih dosežkov in ugotovitev. Enaka omejitev velja tudi za lastnosti opisanih izdelkov. Za rezultate, pridobljene z uporabo izdelkov in informacij, ne prevzemamo odgovornosti.